SOLUTIONS D'ATTACHE D'OUTILS

Aidez à protéger votre main-d'œuvre et à minimiser les blessures au travail grâce à l'utilisation de nos longes de sécurité pour outils, compatibles avec la plupart des outils sans fil Hilti. Troisième cause d'accidents mortels sur le lieu de travail dans le monde, la chute d'objets n'entraîne pas seulement des blessures sur le chantier, mais aussi des dommages matériels. Utilisez les longes de sécurité Hilti comme un moyen efficace d'empêcher vos outils de tomber au-delà de la longueur de la longe et, par conséquent, de mieux protéger votre équipe et vos biens.

TYPES D'OUTILS

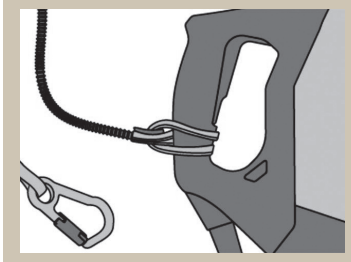

Poignée fermée

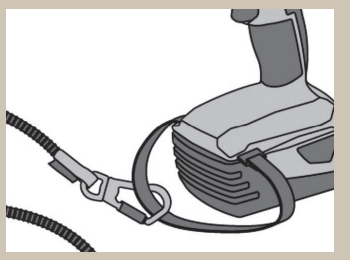

Poignée ouverte

GAMME D'ATTACHES

Longe de sécurité	Longe de sécurité	Sangle de retenue
25 lb (11,4 kg)	15 lb (6,8 kg)	15 lb (6,8 kg)
No 2261971	**No 2261970**	**No 2293133**

POIGNÉE FERMÉE

Scies alternatives

Longe de sécurité
25 lb (11,4 kg)

Perforateurs et perforateurs-burineurs

Longe de sécurité
25 lb (11,4 kg)

Outils de mesure

Longe de sécurité
25 lb (11,4 kg)

Scies circulaires

Longe de sécurité
25 lb (11,4 kg)

Attaches

Sangle de retenue
15 lb (6,8 kg)

Longe de sécurité
15 lb (6,8 kg)

Longe de sécurité
25 lb (11,4 kg)

Radio et lumières

Longe de sécurité
25 lb (11,4 kg)

Sangle de retenue
15 lb (6,8 kg)

Longe de sécurité
15 lb (6,8 kg)

POIGNÉE OUVERTE

Perceuses et visseuses à percussion

Sangle de retenue
15 lb (6,8 kg)

Longe de sécurité
15 lb (6,8 kg)

Meuleuses

Sangle de retenue
15 lb (6,8 kg)

Longe de sécurité
15 lb (6,8 kg)

Outils hydrauliques

Sangle de retenue
15 lb (6,8 kg)

Longe de sécurité
15 lb (6,8 kg)

Longe de sécurité
25 lb (11,4 kg)

Distributeurs

Longe de sécurité
15 lb (6,8 kg)

Les catégories d'outils de ce guide sont à titre indicatif seulement. Vérifiez toujours que le poids total du système (outil + batterie + insertions + accessoires) est inférieur à la valeur nominale de la longe de sécurité et de la sangle de retenue.

Suivez toujours les instructions d'utilisation fournies par Hilti.

Le présent guide tient compte de l'utilisation de batteries, d'inserts et d'accessoires Hilti. Le poids et la compatibilité des articles de tiers doivent être évalués.

WHD • 04/22