

AÉROSOL POUR JOINTS COUPE-FEU CFS-SP WB

Description du produit


- Mastic coupe-feu à pulvériser servant au colmatage des joints de construction très mobiles

Caractéristiques du produit

- Pulvérisable ou applicable au pinceau
- Souplesse maximale, répondant à l'exigence de 500 cycles (homologation classes II et III) (ASTM E 1966 et UL 2079)
- Une application plus rapide et facile avec le pulvérisateur Ultra Max II 595 ou 695 de Graco permet d'économiser temps et argent
- Sans halogène, solvant ou amiante
- Composition à base d'eau qui accélère et facilite le nettoyage des déversements et de l'excédent de pulvérisation
- Taux d'élasticité élevé – facteur d'aptitude aux mouvements jusqu'à 50 %
- Excellente qualité de pulvérisation et faibles caractéristiques d'affaissement
- Satisfait aux exigences LEED^{MC} pour la qualité de l'environnement intérieur, crédits 4.1 : Matériaux à faibles émissions, adhésifs et produits d'étanchéité et 4.2 : Peintures et enduits
- Approbation du commissaire des incendies de l'État de la Californie pour les joints
- Supprimer

Instructions d'installation

- Consultez la documentation de Hilti ou les catalogues de tiers pour obtenir des détails complets en matière d'application et d'installation

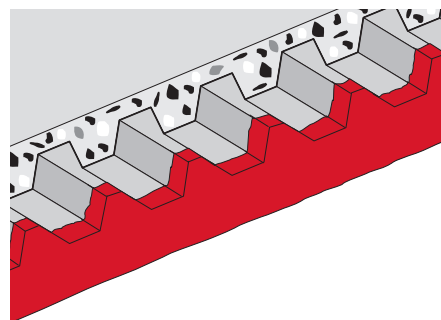

Aérosol pour joints coupe-feu CFS-SP WB

Renseignements supplémentaires sur le produit


Description	Dimensions de la cannelure (L x (cannelure) x H)	Qté	Numéro d'article
Bouchon rapide CP 777 1,5 po	91,4 cm x (8,9 cm x 11,4 cm) x 3,8 cm [36 po x (3,5 po x 4,5 po) x 1,5 po]	18	371925
Bouchon rapide CP 777 2 po	91,4 cm x (11,4 cm x 14 cm) x 5,1 cm [36 po x (4,5 po x 5,5 po) x 2 po]	18	340996
Bouchon rapide CP 777 3 po	91,4 cm x (12,7 cm x 17,8 cm) x 7,6 cm [36 po x (5 po x 7 po) x 3 po]	18	340999
Bandes rapides CP 767 de 5,1 cm (2 po) (1 heure)	91,4 cm x 1,59 cm x 5,1 cm (36 po x 0,625 po x 2 po)	84	374507
Bandes rapides CP 767 de 5,1 cm (2 po) (1 heure)	91,4 cm x 3,18 cm x 5,1 cm (36 po x 1,25 po x 2 po)	42	374508
Bandes rapides CP 767 de 10,2 cm (4 po) (1 heure)	91,4 cm x 1,59 cm x 10,2 cm (36 po x 0,625 po x 4 po)	42	374505
Bandes rapides CP 767 de 10,2 cm (4 po) (2 heures)	91,4 cm x 3,18 cm x 10,2 cm (36 po x 1,25 po x 4 po)	21	374506



Bandes rapides CP 767



Bouchon rapide CP 777



Fiche technique

Densité	Environ 1,3 g/cm ³ (10,8 lb/gal)
Couleur	Offert en rouge, blanc et gris
Emballage	Seau de 5 gal (volume/unité 1 115,3 po ³)
Température de stockage	1.5 °C à 35 °C (35 °F à 95 °F)
Durée de conservation	12 mois
Température d'application	4 °C à 40 °C (39 °F à 104 °F)
Résistance à la température	-40 °C à 80 °C (-40 °F à 176 °F)
Consistance	Liquide pulvérisable
Composition chimique	Dispersion à base d'eau et de résines acryliques
Temps de séchage hors poisse	3 h à 23 °C (73 °F), 50 % d'humidité
Temps de durcissement	Environ 24 heures à 23 °C (73 °F), 50 % d'humidité pour une épaisseur de 1/8 po (1,5 mm par jour)
Réduction moyenne du volume (ASTM C1241)	51,1 %
COV LEED	34 g/L
Étanchéité à l'eau	Oui
Valeur du pH	Environ 8 à 9
Capacité de mouvement	Jusqu'à 50 %
Résistance sismique	Oui
Moississures et champignons (ASTM G21-96)	0 croissance de moississures
Peut être peint	Oui
Fuite d'air (classe L UL 2079)	Cote L à température ambiante = moins de 1 pi ³ /min / pi linéaire Cote I à 205 °C (400 °F) = moins de 1 pi ³ /min / pi linéaire
Caractéristiques de la surface de combustion (ASTM E84, CAN/ULC-S102)	Propagation des flammes : 15 Dégagement de fumée : 10
Indice de transmission du son (ASTM E 90-99)	59 (selon le type de construction testé)
Testé conformément aux normes	UL 2079, ASTM E 1966, ASTM E 84, ASTM E 2837, UL 1479, ASTM E 814, ASTM E 2307, ASTM E 1399, ASTM E 1354, CAN/ULC-S115

* À 23 °C (73 °F) et 50 % d'humidité relative



Hilti Coupe-feu
Sauver des vies
grâce à l'innovation
et à l'éducation

