

Extension de hauteur

Description du produit

- Utiliser lorsque les dalles de béton sont plus épaisses que 8 po
- Le dispositif peut ajouter jusqu'à 6 po avec chaque ensemble de rallonge
- Les systèmes de connexion QuickTurn favorisent une connexion rapide et sûre au dispositif manchon approprié
- Les versions rouges (CP 680-P) et noires (CP 680-M) sont créées afin de faciliter l'identification lorsque les deux pénétrants, combustibles et incombustibles, sont utilisés pour le même projet


Couleur

- CP 680-P Ensemble — Cylindre rouge avec Bande de couplage rouge
- CP 680-M Ensemble — Cylindre noir avec Bande de couplage rouge

Directives d'installation

Avertissement

- Avant de manipuler, lire la fiche technique de sécurité du matériau ainsi que l'étiquette du produit pour une utilisation sécuritaire et obtenir de l'information sur la santé.
- Les directives ci-dessous sont des principes généraux; référez-vous toujours à l'illustration correspondante dans le Répertoire sur la résistance au feu des UL ou au Guide des systèmes coupe-feu de Hilti pour l'information complète quant à l'installation

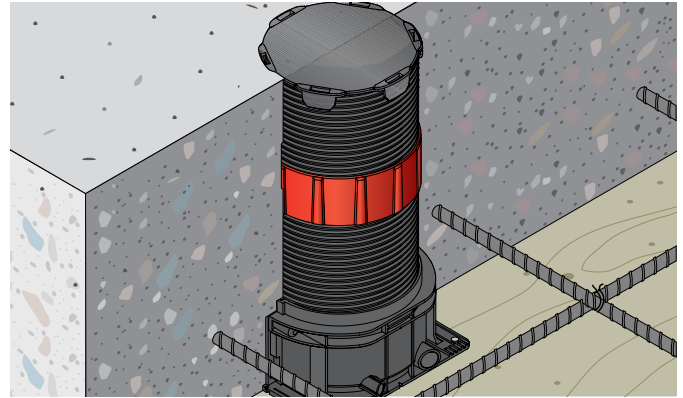

Adaptateurs pour plate-formes métalliques

Description du produit

- À utiliser avec le béton sur plate-forme métallique
 - Le cylindre d'extension de 6 po dépasse même la vaporisation d'ignifugation la plus épaisse
 - Les systèmes de connexion QuickTurn favorisent une connexion rapide et sûre à la sous-face du dispositif manchon approprié
 - Les versions rouges (CP 680-P) et noires (CP 680-M) sont créées afin de faciliter l'identification lorsque les deux pénétrants, combustibles et incombustibles, sont utilisés pour le même projet
 - L'ouverture nécessite que le cylindre soit placé à travers la plate-forme métallique
- Pour les dispositifs de 2 po - 3-1/2 po de diamètre
 Pour les dispositifs de 3 po - 4-1/2 po de diamètre
 Pour les dispositifs de 4 po - 5-1/2 po de diamètre
 Pour les dispositifs de 6 po - 7-1/4 po de diamètre


Couleur

- CP 680-P Kit — Cylindre rouge avec deux (2) tôles
- CP 680-M Kit — Cylindre noir avec deux (2) tôles

Directives d'installation

Avertissement

- Avant de manipuler, lire la fiche technique de sécurité du matériau ainsi que l'étiquette du produit pour une utilisation sécuritaire et obtenir de l'information sur la santé.
- Les directives ci-dessous sont des principes généraux; référez-vous toujours à l'illustration correspondante dans le Répertoire sur la résistance au feu des UL/cUL ou au Guide des systèmes coupe-feu de Hilti pour l'information complète quant à l'installation

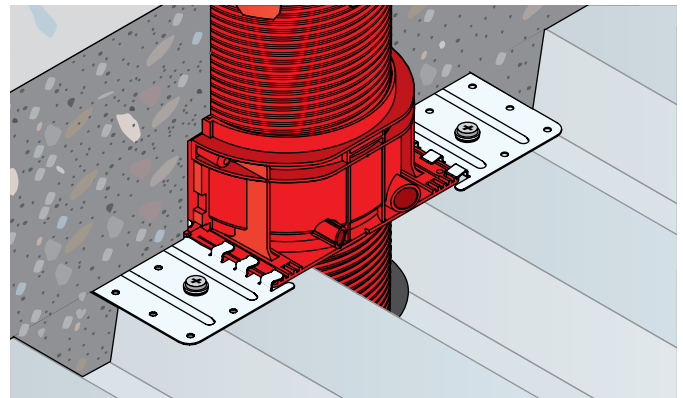

Coupe-feu de Hilti
 Sauver des vies
 grâce à l'innovation
 et à l'éducation

Hilti. Plus performant. Plus durable.