

5.0 Suspentes pour systèmes d'installation

5.1 Suspentes et écrans isolants

Pendard à fermeture rapide SLC

Caractéristiques du produit

- Verrouillage rapide exclusif : plus besoin de démonter le pendard
- Une seule pièce : pas d'écrous ou de boulons qui peuvent se perdre
- Homologations FM, UL et cUL



Composition


Matériau	Acier ordinaire
Finition	Électrogalvanisé
Inscriptions	Factory Mutual (FM) 2 po à 8 po
Homologations	Underwriters Laboratories – (UL, cUL) 2 po à 8 po
Normes	• Federal specifications WW-H-171E (Type 1) • Manufacturers Standardization Society MSS-SP-58 (Type 1)
Installation	Installer selon MSS-SP-58





Renseignements sur les commandes

Description	Poids/ pièces (lb)	Diamètre de tuyau	H	W	Taille de CL tige RS	MRI Insertion minimale de la tige	A	S	À l'unité N° d'article	En vrac N° d'article	Qté	Charge max. admissible (lb) ¹
SLC-EG 2 po	0,32	2 po	5 po	3 9/16 po	3 5/8 po 3/8 po	9/16 po	1 5/16 po	5/16	2008782	3475949	50	610
SLC-EG 2 1/2 po	2	2 1/2 po	6 po	4 5/8 po	4 7/16 po 1/2 po	7/16 po	1 3/16 po	7/16 po	2008783	3475950	50	1 130
SLC-EG 3 po	0,69	3 po	6 7/8 po	5 1/16 po	4 13/16 po 1/2 po	3/4 po	1 7/16 po	7/16 po	2008784	3475951	50	1 130
SLC-EG 4 po	1,06	4 po	8 1/2 po	6 1/8 po	5 7/8 po 5/8 po	15/16 po	1 7/16 po	7/16 po	2008785	3475952	20	1 130
SLC-EG 5 po	1,33	5 po	9 3/4 po	7 5/16 po	6 9/16 po 5/8 po	15/16 po	1 3/16 po	9/16 po	2008786	3475953	20	1 430
SLC-EG 6 po	2,80	6 po	11 1/4 po	8 15/16 po	7 7/16 po 3/4 po	1 1/16 po	1 11/16 po	11/16 po	2008787	3475954	10	1 940
SLC-EG 8 po	3,75	8 po	13 13/16 po	11 3/16 po	8 15/16 po 3/4 po	1 3/16 po	2 11/16 po	11/16 po	2008788	3475955	10	2 000

Ouverture du pendard

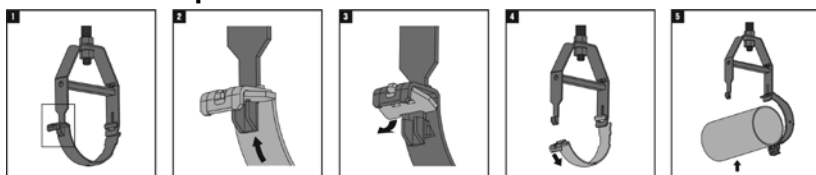

Fermeture du pendard

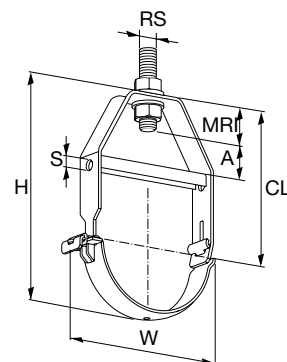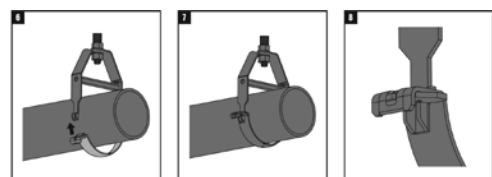

¹ Charges maximales admissibles calculées selon la valeur la plus faible parmi les suivantes :

- Charge sécuritaire maximale supportée par la tige filetée du pendard à une température de 650 °F en conformité avec la norme Manufacturer's Standardization Society Standard Practice 58.
- Charge admissible du pendard SLC-EG avec un coefficient de sécurité de 3.
- Norme de l'industrie pour les pendards.