


5.0 Suspentes pour systèmes d'installation

5.4 Colliers à friction

Collier à friction à fermeture rapide MH-SLR-LH — long et articulé

Caractéristiques du produit

- Modèle long pour couvrir les grandes ouvertures; boulon unique; filetage inséré directement dans le collier
- Orifices pour installation en saillie sur le mur
- S'installe plus rapidement que les colliers à friction traditionnels; installation facile dans les espaces restreints

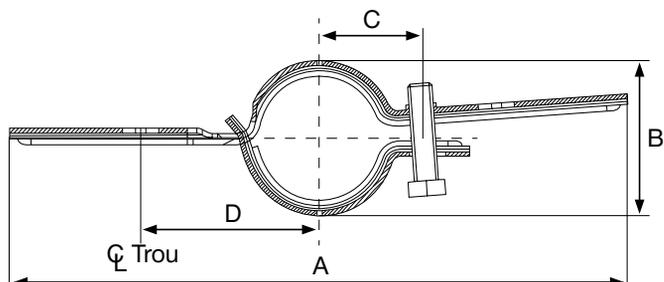

Composition

| | |
|---------------------|---|
| Matériau | Acier ordinaire |
| Finition | Boulons électro galvanisés Colliers pré galvanisés |
| Normes | <ul style="list-style-type: none"> • Federal specifications WW-H-171E (Type 8) • Manufacturers Standardization Society MSS-SP-58 (Type 8) |
| Installation | Installer selon MSS-SP-58 |

Renseignements sur les commandes/fiche technique

| Description | Charge admissible (lb) ¹ | Diamètre du boulon x longueur | Taille de la clé | Couple de serrage (pi-lb) | Hauteur (po) | A Dimension (in) | B Dimension (in) | C Dimension (in) | D Dimension (in) | Épaisseur du matériau Calibre | Qté/bte | Code |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|---------|---------|
| MH-SLR-LH 1 po PG | 255 | 3/8 po-16 UNC x 1 1/2 po | 9/16 | 19 | 1 | 9,0 | 1,8 | 1,3 | 2,5 | 14 | 25 | 2007545 |
| MH-SLR-LH 1 1/4 po PG | 255 | 3/8 po-16 UNC x 1 1/2 po | 9/16 | 19 | 1 | 9,4 | 2,1 | 1,5 | 2,7 | 14 | 25 | 2007546 |
| MH-SLR-LH 1 1/2 po PG | 255 | 3/8 po-16 UNC x 1 1/2 po | 9/16 | 19 | 1 | 9,7 | 2,4 | 1,6 | 2,8 | 14 | 25 | 2007547 |
| MH-SLR-LH 2 po PG | 255 | 3/8 po-16 UNC x 1 1/2 po | 9/16 | 19 | 1 3/16 po | 10,3 | 3,0 | 1,9 | 3,1 | 12 | 1 | 2007548 |
| | 255 | 3/8 po-16 UNC x 1 1/2 po | 9/16 | 19 | | | | | | | 25 | 3475936 |
| MH-SLR-LH 2 1/2 po PG | 390 | 3/8 po-16 UNC x 1 1/2 po | 9/16 | 19 | 1 3/16 po | 10,9 | 3,5 | 2,2 | 3,4 | 12 | 1 | 2007549 |
| | 390 | 3/8 po-16 UNC x 1 1/2 po | 9/16 | 19 | | | | | | | 25 | 3475937 |
| MH-SLR-LH 3 po PG | 530 | 1/2 po-13 UNC x 2 po | 3/4 | 50 | 1 1/2 po | 12,1 | 4,2 | 2,7 | 4,1 | 11 | 1 | 2007550 |
| | 530 | 1/2 po-13 UNC x 2 po | 3/4 | 50 | | | | | | | 25 | 3475938 |
| MH-SLR-LH 4 po PG | 810 | 1/2 po-13 UNC x 2 po | 3/4 | 50 | 1-1/2 po | 13,2 | 5,2 | 3,2 | 4,6 | 11 | 1 | 2007551 |
| | 810 | 1/2 po-13 UNC x 2 po | 3/4 | 50 | | | | | | | 20 | 3475939 |

¹ Calculée avec un coefficient de sécurité de 3 pour toutes les tailles sauf 1 po et 1 1/4 po, calculée avec un coefficient de 2,3 conformément à la norme AISI 2007.

Directives d'installation

