


GRILLES DE PLANCHER CFS-MSL FGR

Description du produit

- Cadres grillagés de plancher pour les installations de câbles résistantes au feu et à haute capacité à travers les assemblages de plancher

Caractéristiques du produit

- Installation rapide
- Système de grille de plancher plus facile à installer, ne nécessitant pas de coupe-feu supplémentaire
- Densité de câble optimisée dans les ouvertures verticales avec seulement quelques manchons
- Conception modulaire pour une personnalisation plus facile – vous pouvez combiner des manchons résistants au feu de différentes tailles dans un seul cadre
- Résiste aux rigueurs de l'usage et du temps
- Peut être installé uniquement dans les applications de plancher (pas pour les applications murales)
- Quatre configurations de rangées au choix, avec la possibilité d'acheter des trousse avec ou sans manchons coupe-feu
- Conforme à la norme « Buy American »

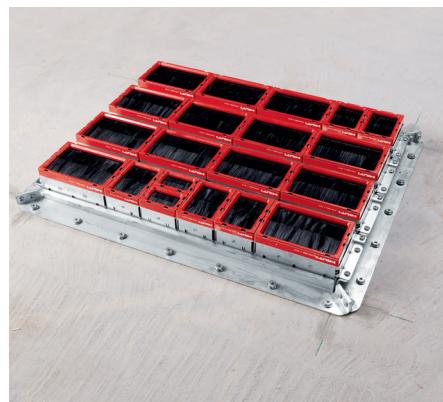

Champs d'application

- Pour les ouvertures de câbles coupe-feu dans les planchers après que le béton a été coulé



Convient pour

- Idéal pour les systèmes de remontée de câbles traversant les planchers
- Les systèmes de planchers en béton homologués jusqu'à 2 heures
- Les clips CFS-MSL GCL sont requises pour la fixation

Exemples

- Câblage électrique
- Câblage d'une installation
- Basse tension et Datacom

Instructions d'installation

- Consultez la documentation de Hilti ou les catalogues de tiers pour obtenir des détails complets en matière d'application et d'installation

Fiche technique

	1 rangée - 18 po	2 rangées - 18 po	1 rangée - 24 po	2 rangées - 24 po	3 rangées - 24 po	4 rangées - 24 po
Zone de chargement de l'appareil (LxH)	460 x 102mm (18 x 4 po)	460 x 204mm (18 x 8 po)	610 x 102 mm (24 x 4 po)	610 x 204mm (12 x 8 po)	610 x 305mm (24 x 12 po)	610 x 407mm (24 x 16 po)
Longueur	559mm (22 po)	559mm (22 po)	711mm (28 po)	711mm (28 po)	711mm (28 po)	711mm (28 po)
Largeur	56mm (2,2 po)	56mm (2,2 po)	56mm (2,2 po)	56mm (2,2 po)	56mm (2,2 po)	56mm (2,2 po)
Hauteur	203mm (8 po)	330mm (13 po)	203mm (8 po)	330mm (13 po)	457mm (18 po)	584mm (23 po)
Température d'application et de stockage	-30 °C à 75 °C (-22 °F à 167 °F)					
Métal	Acier avec revêtement en zinc					
Testé conformément aux normes	UL 1479 ASTM E 814 CAN/ULC-S115					



Coupe-feu Hilti
Sauver des vies
grâce à l'innovation
et à l'éducation