

Ensemble de caisson pour baignoire CP 681

Description du produit

- Dispositif de 2 po standard qui accepte un tuyau traversant de 1 1/2 po (avec une douille d'étanchéité) ou un siphon en P de 2 po standard (raccordement direct au raccord)
- Dispositif de 3 po standard qui accepte un tuyau traversant de 2 po et qui peut être adapté à des tuyaux traversants plus petits
- Un système pour presque tous les matériaux de tuyau, facile à choisir et à inspecter
- Crée un retrait de 2 1/2 po de profondeur dans la dalle

Applications


- Peut être utilisé avec des avaloirs de baignoire et de jacuzzi
- Accessoires disponibles pour augmenter la hauteur et la longueur de la sortie du caisson (pour avaloirs de jacuzzi)

Directives d'installation

- Consulter la documentation de Hilti ou les listes d'autres fournisseurs pour avoir tous les détails d'utilisation et d'installation



Caisson pour baignoire, 2 po classique (standard)

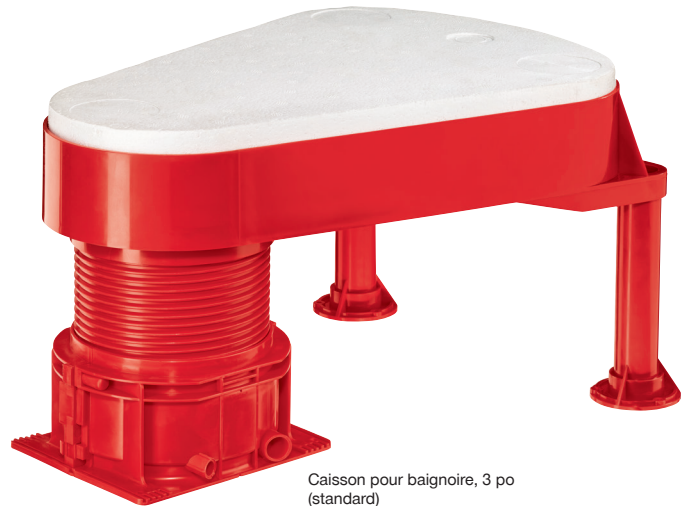

Caisson pour baignoire, 3 po (standard)

Fiche technique	
Couleur	Rouge
Hauteur	8 po
Dimensions (LxlxH)	14,4 x 10,7 x 8
Résistance à la moisissure	Classe 0 (ASTM G21-96)
Plage de résistance thermique	-20 °C à 100 °C (-4 °F à 212 °F)
Température de dilatation (approx.)	210 °C (410 °F)
Taux de dilatation (libre; jusqu'à)	1:19
Plage de températures d'entreposage et de transport	-5 °C à 50 °C (23 °F à 122 °F)
Plage de températures de pose	-5 °C à 50 °C (23 °F à 122 °F)
Intumescent	Oui
Testé selon les normes	UL 1479 ASTM E 814 ASTM G 21



Désignation de la commande	Quantité par paquet	Code
Caisson pour baignoire, 2 po classique (standard)	1 pièce	295455
Caisson pour baignoire, 3 po (standard)	1 pièce	295456